


Hochwasserschutztüre Oceanic – Einbaudetails/Schnitt

Drehtüre – nach außen öffnend und nur mit Glasfeldern lieferbar, da das verwendete Sicherheitsglas ein wesentlicher Baustein der Dichtigkeitsprüfung war und nicht verändert werden darf. Das Element kann nur nachträglich verbaut und abgedichtet werden!

Sie können wahlweise das Klarglas Ug 1,1 – Uw 1,3 nur durch "Satinato", sowie 3-fach Glas mit besseren Dämmwerten ersetzen: Ug 0,7 – Uw 1,0 oder Ug 0,5 Uw 0,8.....

Wir können die HWSTüren in allen RAL und NCS Farben liefern – auch 2-farbig!

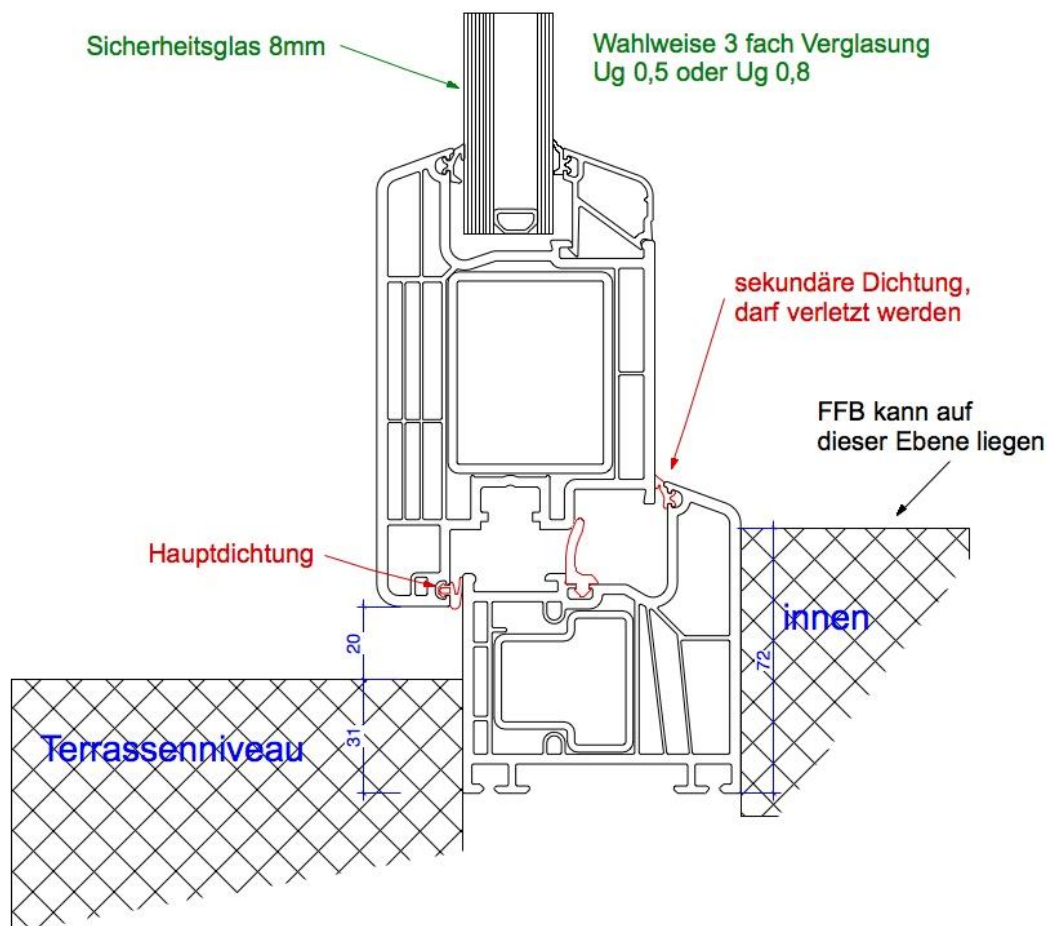

Ausbildung der Schwelle – Anschlüsse:

Die Konstruktion der Schwelle ist aus technischen Gründen nur in der dargestellten Weise möglich. (Metall/Haustürschwelle sind nicht möglich, da sie die Kriterien einer druckwasserdichten Verbindung nicht erfüllen) Die Rohbaumaße sollten 100 x 220 cm (BxH) nicht überschreiten. Kopplungen mit Stahlarmierung raumseitig lassen im Einzelfall Gestaltungsmöglichkeiten..... Technische Fragen werden gerne beantwortet.....

Es sind nur zertifizierte Einbau/Abdichtfirmen zulässig, die wir ausgebildet haben. Den Kontakt stellen wir gerne her, damit Sie sich umfangreich beraten lassen können.

Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH
Am Griefenbach 2
83126 Flintsbach a. Inn

Tel 0049 8031 80 74 79 11 - Fax 0049 8031 80 74 79 22

Mail: alpinafenster@t-online.de - www.alpinafenster.de