


Nautilus – Für zu betonierende Wände – Vertikalschnitt


Profil LLE 284 – ZLE 284

Position Fensterrahmenprofil: Flächenbündig außen


- 1) Fensterrahmen überdämmt, ohne Perimeterdämmrahmen, ohne Fensterblech

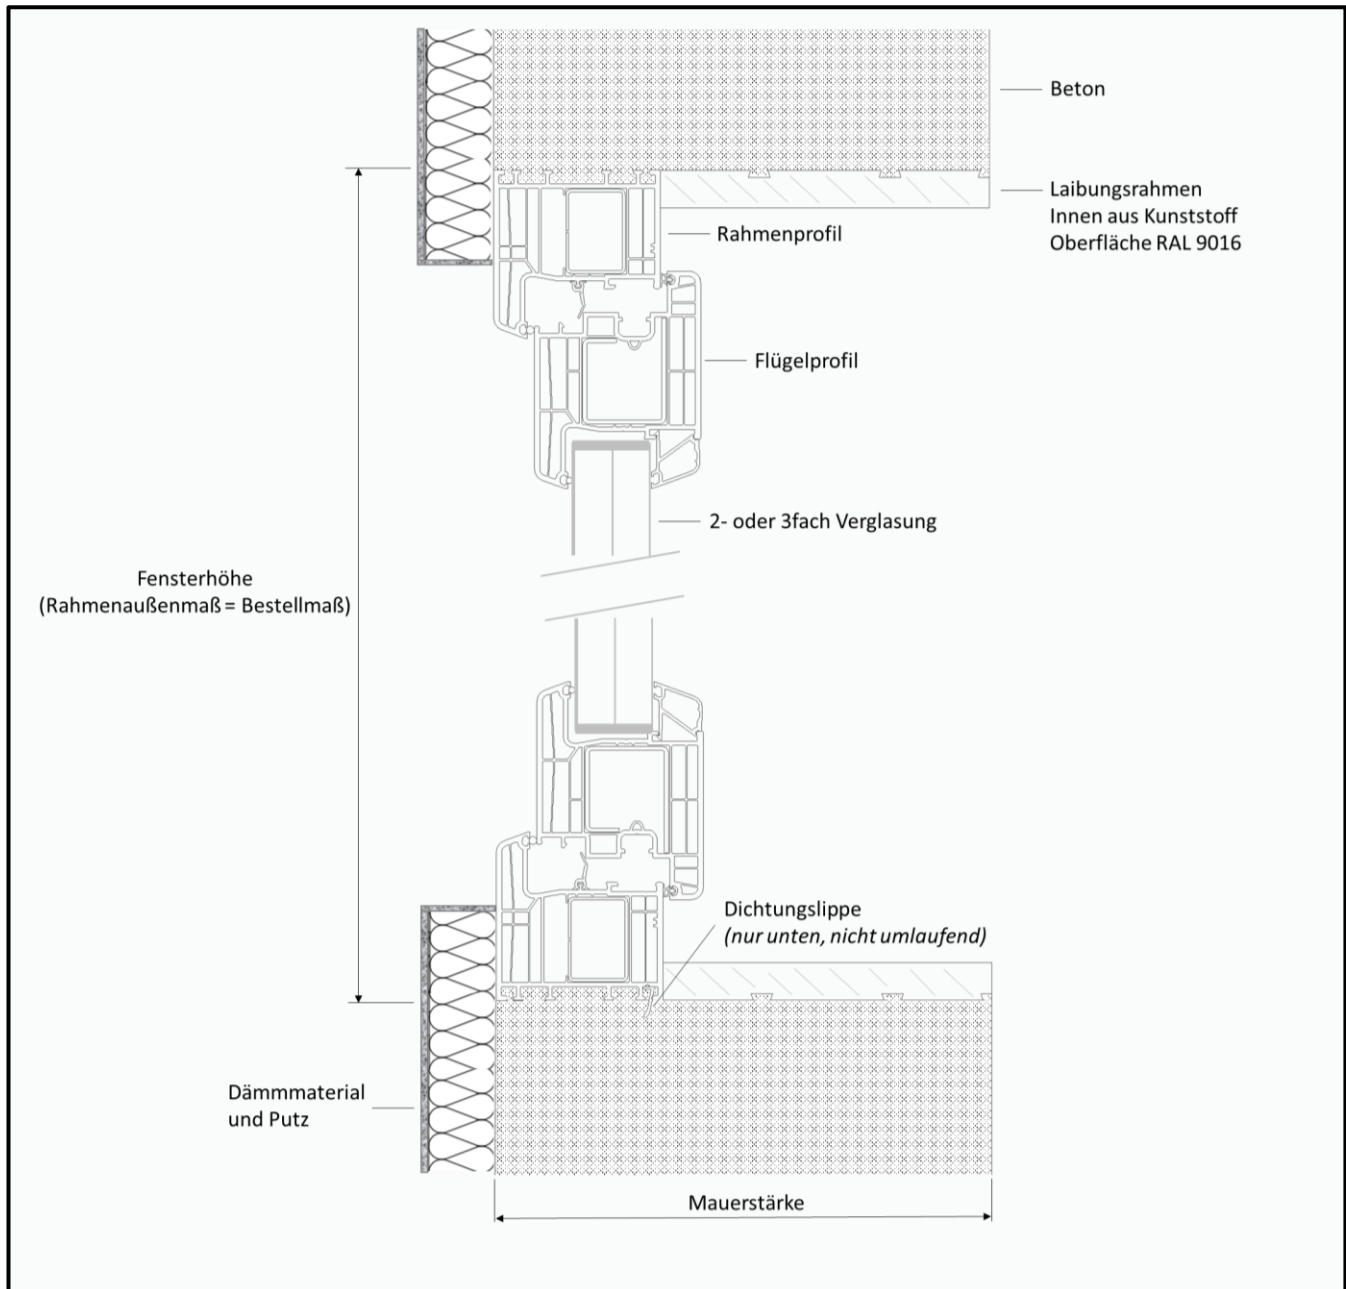


2) Fensterrahmen überdämmt, ohne Perimeterdämmrahmen, mit Fensterblech geklebt

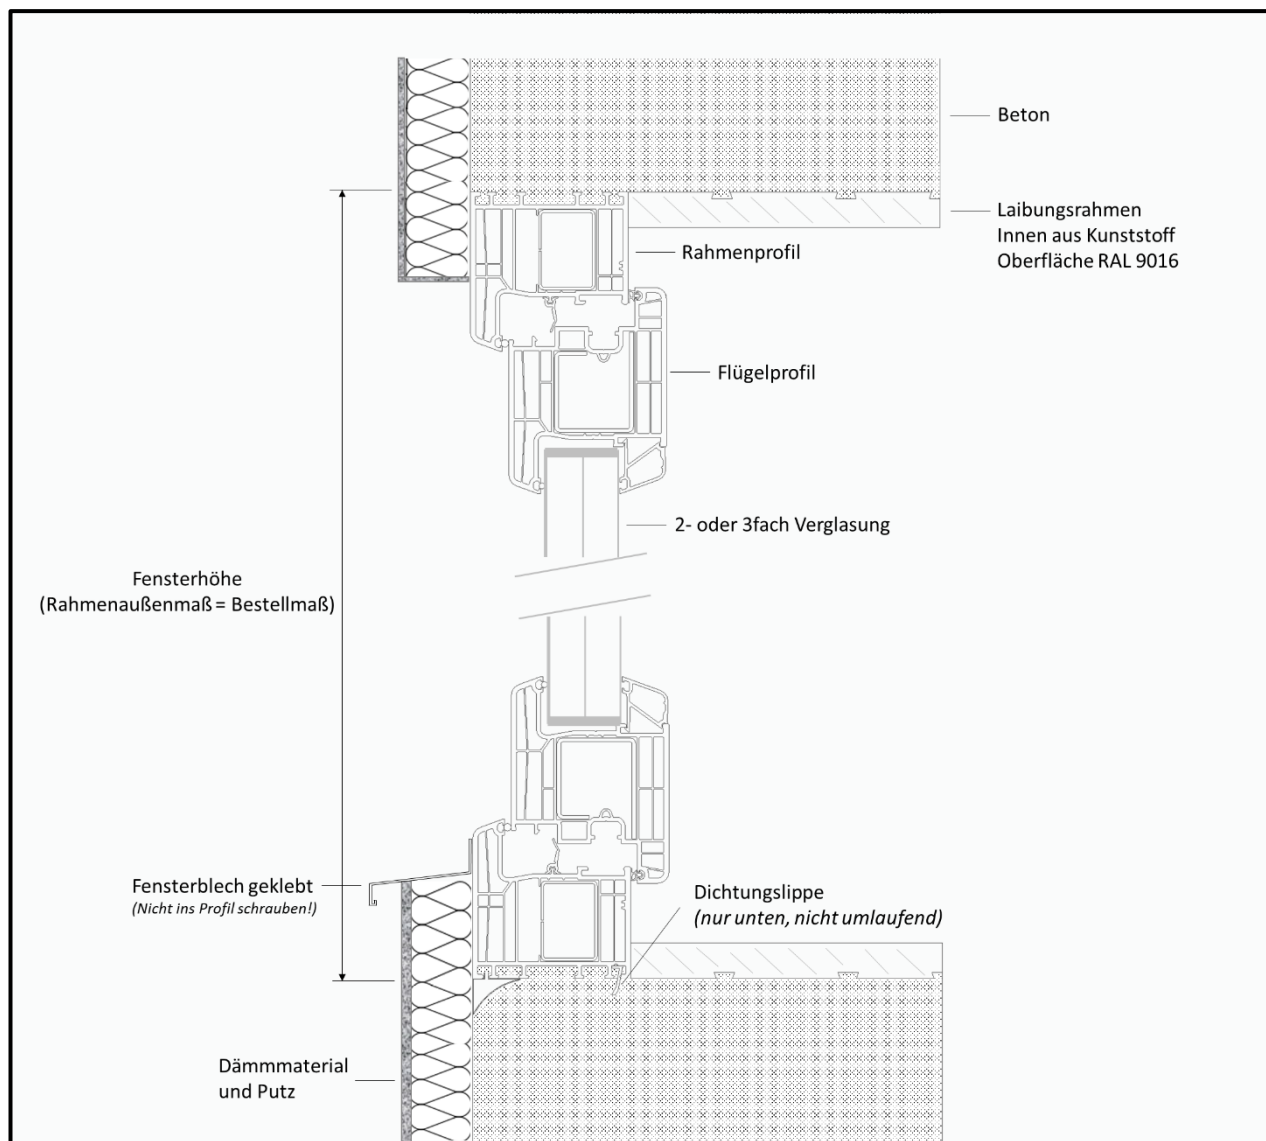

3) Fensterrahmen überdämmt, mit Perimeterdämmrahmen umlaufend

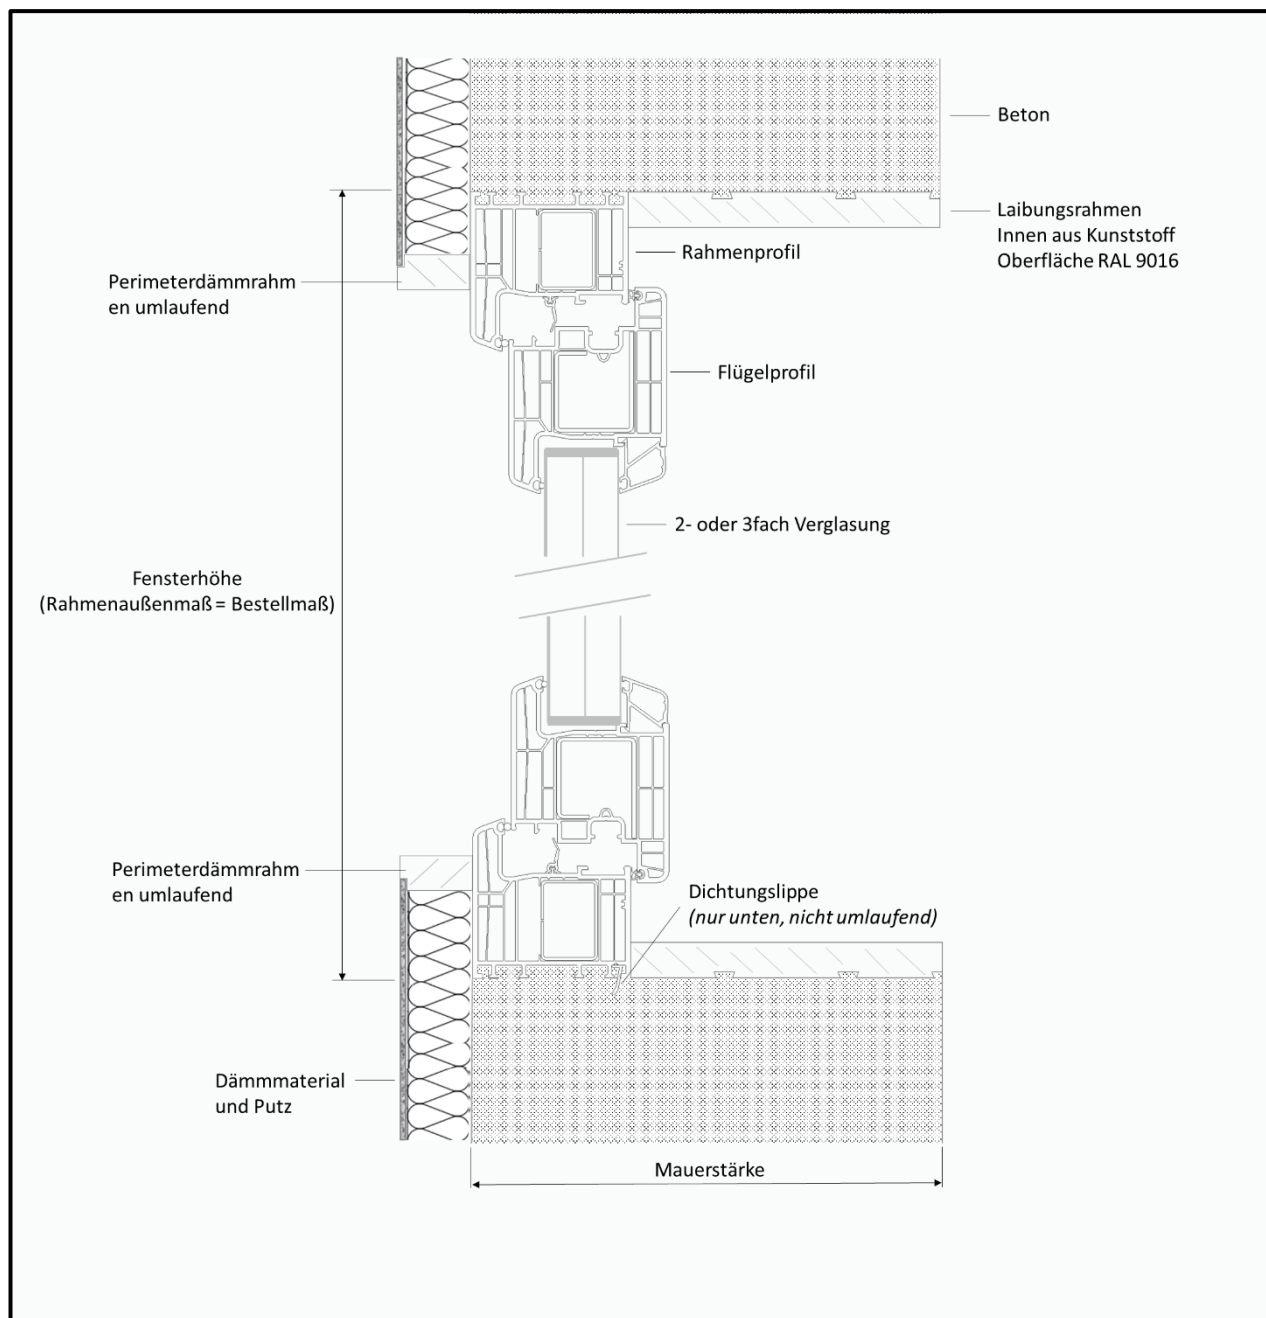

4) Fensterrahmen überdämmt, mit Perimeterdämmrahmen umlaufend und integriertem Fensterblech unten

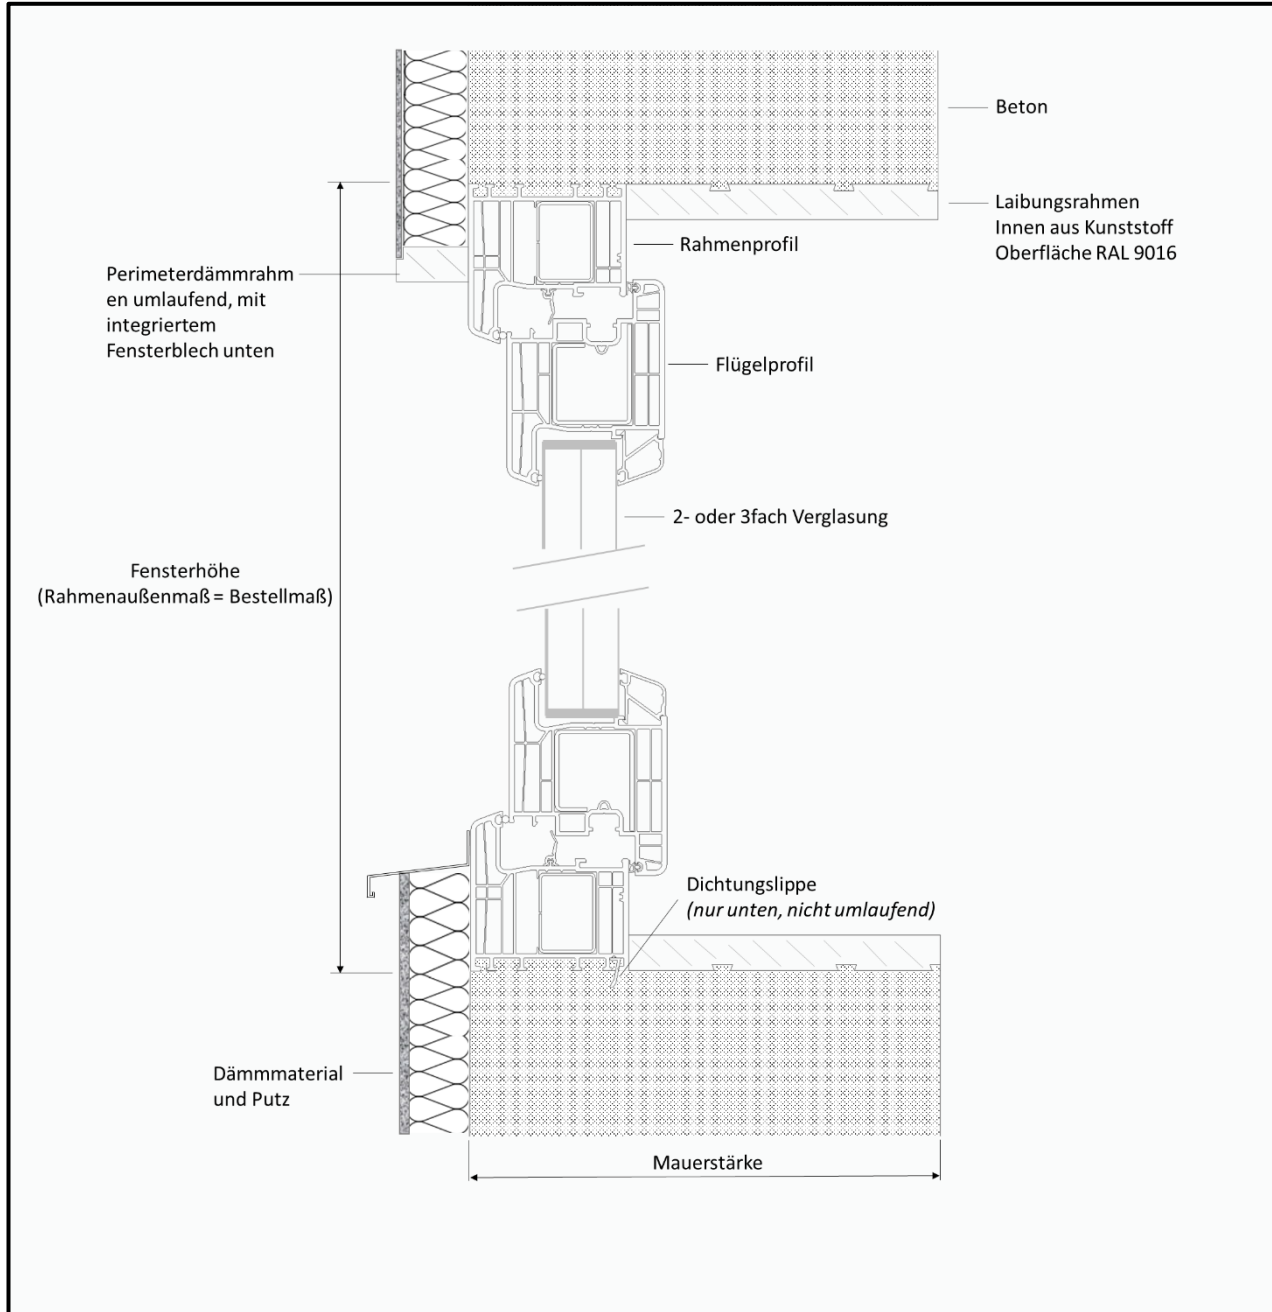



Ansicht von außen



Ansicht von der Seite



**Ansicht von innen mit Holzaussteifung
(Holzgitter wird nach dem Ausschalen entfernt)**